

## “福克斯钥匙匹配仪—AK60” 使用说明

支持 2003---2007 的福克斯，也支持马自达的 RX8 车型，此两种车型都使用 TP01 或 60 的 TI 晶片。福克斯的防盗系统位于仪表里面，其内部没有码片，只有摩托罗拉单片机 1K78X；而 RX8 则位于点火锁头旁，内部有码片 24C02。

仪器操作简单，不需连接电脑；仪器内置 9V 电池，不需外接电源。




### 操作方法:

1 福克斯匹配钥匙：从车上拆下仪表，把仪器用连接线连接到仪表的 BDM 接口，启动仪器，插入 TP01 或 60 晶片，选择“M2”按键，当 LED 等闪一次，喇叭响一声后表示匹配成功，该钥匙可以启动。见下图



2 RX8 匹配钥匙：从点火锁旁拆下防盗电脑，从中焊下码片 24C02，清洗好各个引脚后放到适配器座里，再连接仪器；打开仪器电源开关后，插入 TP01 或 60 晶片，选择“M1”按键，当 LED 灯闪一次，喇叭响一声后表示匹配成功，该钥匙可以启动。

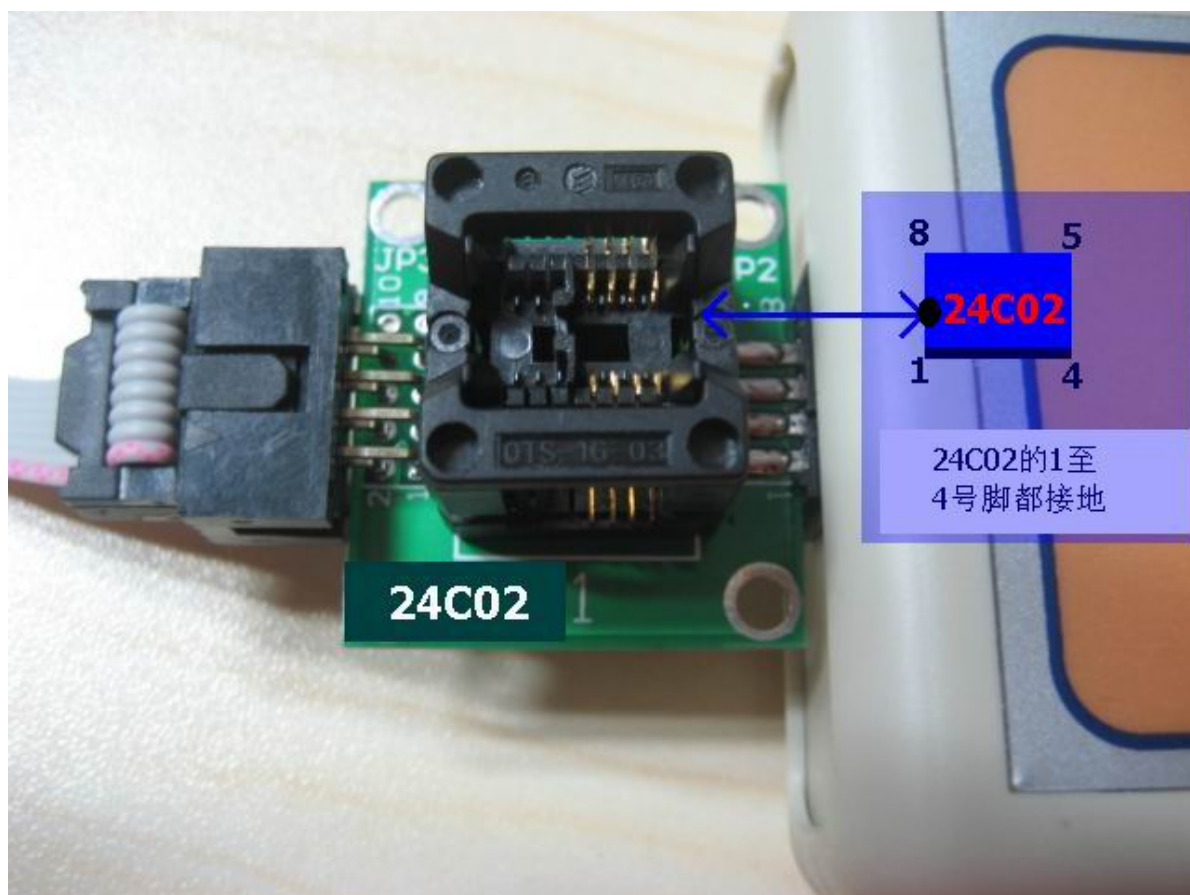

## 特别提示：

- 1 如果 LED 灯闪一次，喇叭响一声，表示匹配成功
- 2 如果 LED 灯闪五次，喇叭响五声，表示仪器与目标（仪表或 24C02 连接出错或数据不对）
- 3 如果 LED 灯闪十次，喇叭响十声，表示 TP01 或 60 晶片型号不对或已被锁定